


GBX SEMI-HERMETIQUE + VARIPACK

Groupe carrossé avec compresseur SH BITZER et variateur VARIPACK

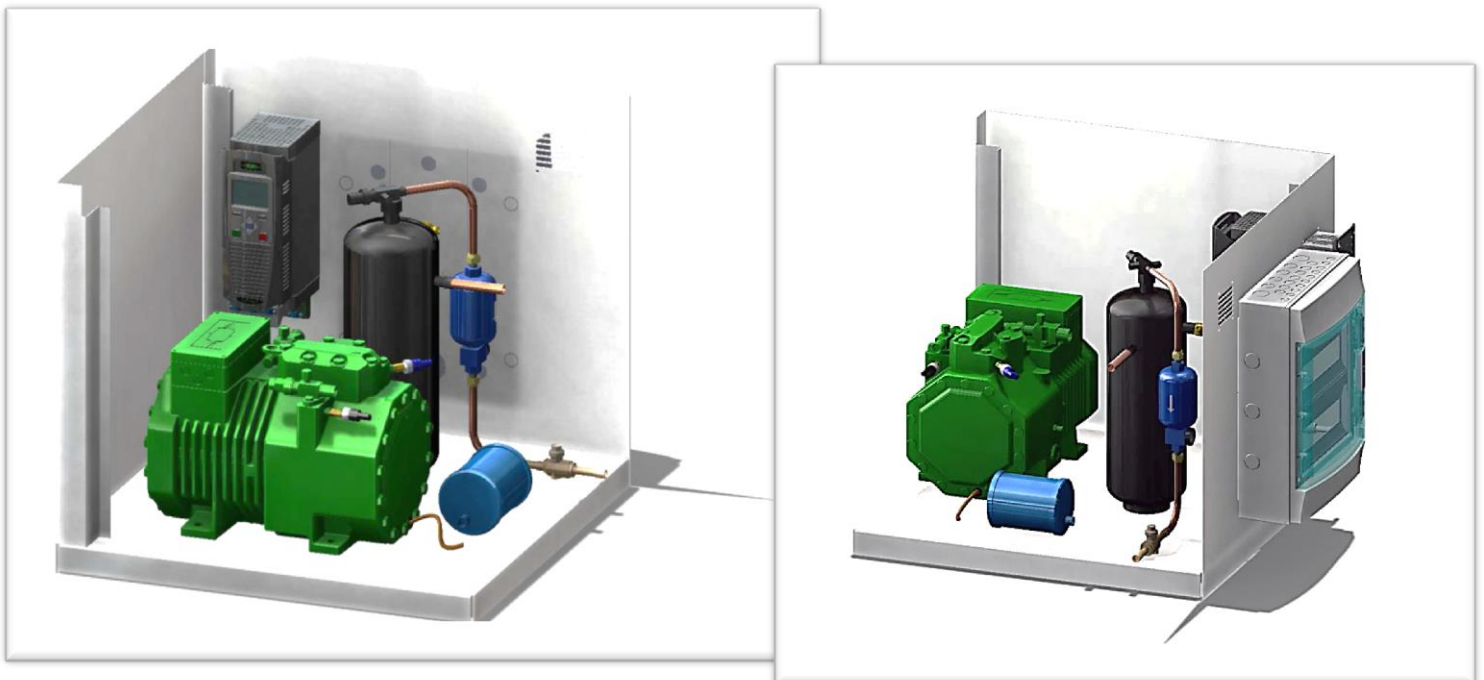

- Dimensions Compactes (700 x 700 x 650mm)
- Rapidité d'installation et de configuration
- Régulation avec plage d'application étendue
- Bas niveau sonore
- Facilité d'accessibilité pour mise en service et entretien
- Communication avec le logiciel **BEST** (BITZER)

sélection compresseur et variateur				
Fluides : R404A/R448A/R449A Régime : -10°C/+45°C	P mini	P maxi	Réservoir	Varipack
2FES	2,3 kW	5,4 kW	5L	FDU12
2DES	3,5 kW	8,3 kW	5L	FDU12
2CES	4,4 kW	10,3 kW	7L	FDU12
4EES	5 kW	13,9 kW	14L	FEU16
4DES	5,8 kW	15,6 kW	14L	FEU16

Groupe carrossé 700x700x650: fluide R404A/R448A/R449A

CARROSSERIE

Tôle acier galvanisé peinte par application électrostatique d'une poudre polyester RAL 7035
Isolation 6 faces en mousse isophonique
Ventilation du caisson

COMPOSANTS FIRORIFIQUES

- 1 compresseur Semi-hermetique BITZER
 - Vannes d'arrêt aspiration et refoulement
 - Voyant d'huile
 - Résistance carter
- 1 kit VARIPACK BITZER
 - 1 variateur
 - 1 kit de commande à distance (avec afficheur)
 - 1 module de contrôle par pression avec capteurs BP et HP
- 1 réservoir liquide avec soupape de sécurité simple
- 1 filtre déshydrateur avec voyant liquide
- 1 vanne retour condenseur
- 1 vanne départ liquide

SECURITE

- 1 pressostat BP à cartouche
- 1 pressostat HP à cartouche

COFFRET ELECTRIQUE

- 1 inter général
- 1 puissance et commande compresseur
- Régulation via variateur BITZER
- 1 écran de programmation et de contrôle du compresseur et du condenseur à moteur EC (0-10V)

OPTIONS

- Silencieux de refoulement réglable
- Marche secours pressostatique
- Bypass variateur
- Disjoncteurs épars postes
- Protection condenseur

