


PACK surveillance de température MINI-K²

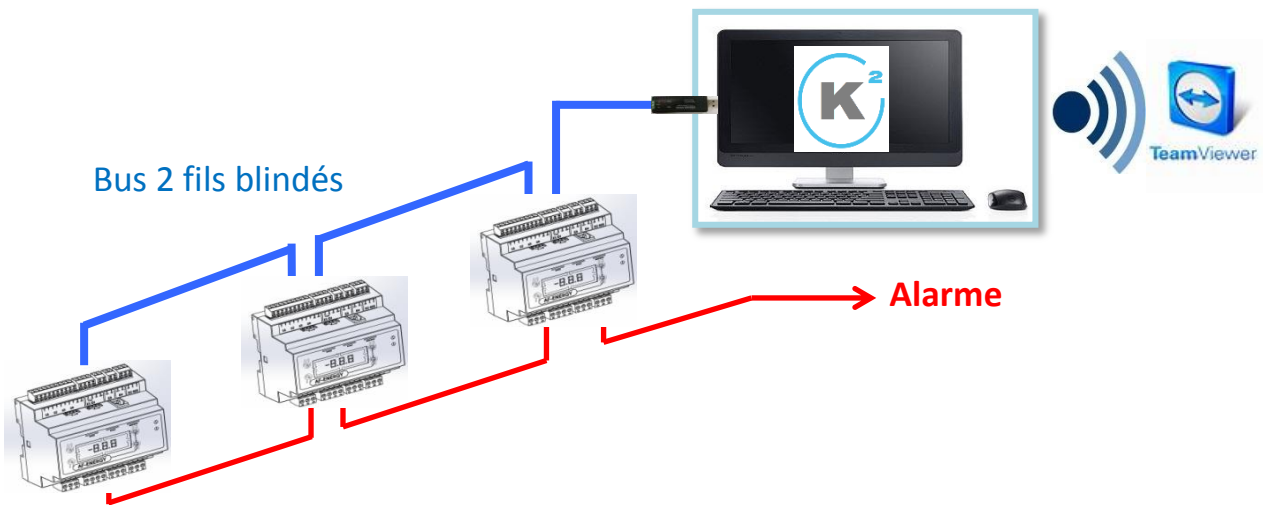

Un outil intuitif pour :

- L'installateur: installation, paramétrage et le service après-vente
- Le client final: suivi des températures et des alarmes, consultation à distance sur tablette, téléphone portable, ordinateur

Personnalisation de l'application de supervision :

- Insertion de votre logo et celui de votre client
- Une zone de texte pour communiquer (vos coordonnées, votre SAV...)
- La définition des noms et des écrans
- Les codes et les mots de passe des utilisateurs


Un système de traçabilité sur ordinateur incluant :

- Un ordinateur tout en UN 19" de marque DELL
- Les logiciels K² et Teamviewer en attente de connexion internet
- Une clé USB RS485 pour communication
- Une clé USB de sauvegarde
- 3, 6, 9,12 modules de surveillance NINO-2S suivant les modèles

Caractéristiques du NINO-2S :

- Alimentation 230V
- 5 entrées sonde PT1000
- 4 entrées dont 2 analogiques 0-10V (capteurs pression, hygrométrie...)
- 2 relais (contact inverseur) pour report de défaut ou programmation horaire
- Une horloge temps réel
- Un port de communication Modbus RS485



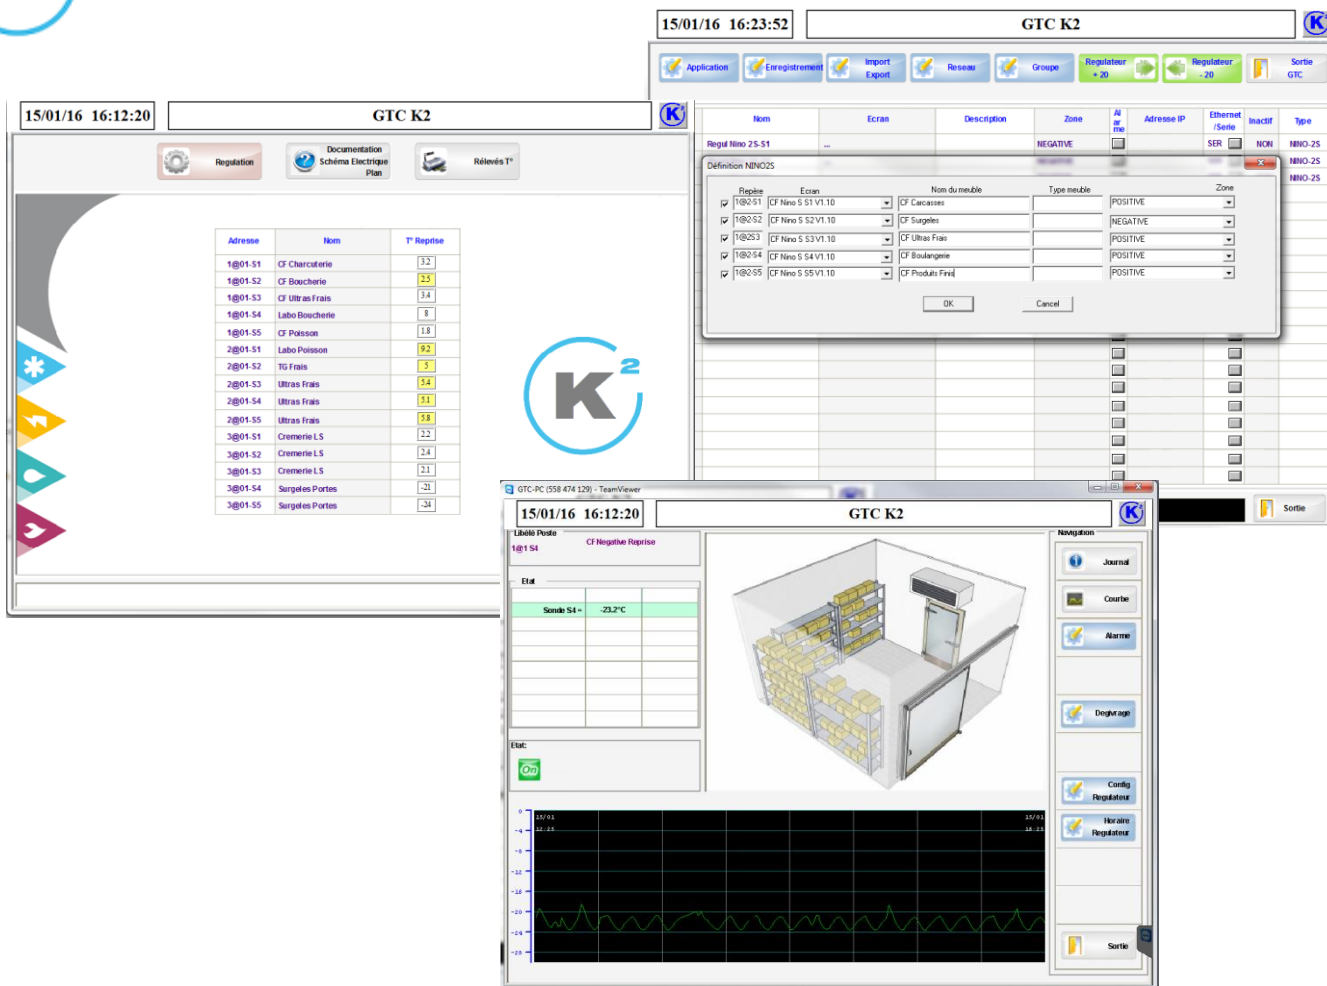

Tarif promotionnel



	Nb de NINO-2S	Capacité
Mini-K² 3M	3	15 sondes
Mini-K² 6M	6	30 sondes
Mini-K² 9M	9	45 sondes
Mini-K² 12M	12	60 sondes
Lot de 5 sondes PT1000		

En option (nous consulter):

- Paramétrage complet par nos soins
- Réalisation d'une imagerie basée sur le plan de l'installation
- Ajout de régulateurs de températures NINO, de centrale

