




HFO

GEG-O | R1234YF
R1234ZE



Refroidisseur de liquide extérieur
De 100 à 650 Kw

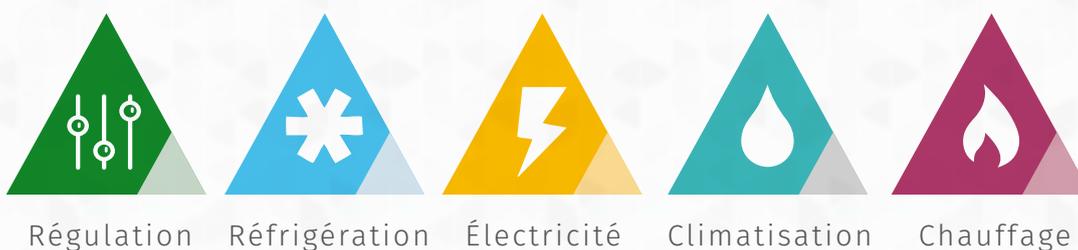

Dédiée aux moyennes et fortes puissances, cette gamme de refroidisseur d'eau simple ou multi-compresseur est destinée aux :

- Entrepôts de stockage
- Usines agro-alimentaires
- Process industriels
- Grande distribution

Régime d'eau typique -4/-8°C (autres régimes sur demande)



Principaux avantages :

- Utilisation de fluide à très bas GWP
- Variation de vitesse sur les compresseurs
- Condenseur :
 - Avec batterie cuivre/aluminium « petit tube » avec finition vinyl
 - Faible contenance
 - Ventilateur à haut rendement type EC
- Réservoir liquide
- Récupération de chaleur par condensation totale et (ou) désurchauffe (régime d'eau élevé)

- Rendement optimisé par l'utilisation de sous-refroidisseur interne
- HP flottante
- Vanne de service sur les compresseurs, réservoirs et départs liquide
- Composant à 100% du commerce disponible chez les principaux distributeurs
- Tuyauterie en inox pour l'aspiration et le refoulement des compresseurs
- Possibilité de Certificat d'Economie d'Energie (variation, récupération d'énergie, HP...)
- Contenance en fluide réduite

Options disponibles :

- Pompes primaires
- Ballon tampon
- Pompes secondaires
- Sous-station hydraulique
- Echangeur de découplage
- Carrossage phonique

Modèle	Nb Circuits	Puissance frigorifique -4/-8°C	P rejeté	Nb ventilateur
GEGO-2R-140-4V10C-Z	2	150	226	4
GEGO-2R-180-6V10B-Z	2	200	300	6
GEGO-2R-220-8V10B-Z	2	256	382	8
GEGO-2R-280-8V10C-Z	2	316	476	8
GEGO-3R-330-10V10C-Z	3	384	573	12
GEGO-3R-420-12V10C-Z	3	474	714	12
GEGO-4R-440-16V10B-Z	4	512	764	16
GEGO-4R-560-16V10C-Z	4	632	952	16

Fluide R1234ZE caloporteur MPG 35% T extérieur 35°C